




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOSQUETÓN

**MODELO :
MA-012 ECO**

Descripción

Dispositivo de conexión y de anclaje con seguro de barril para proporcionar una mayor seguridad.

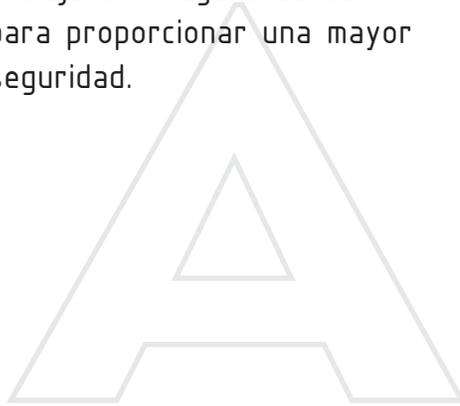

Materiales

Sujetador de Caídas:
Acero forjado



Resistencia

Resistencias

Mínima carga a la tensión
22.2 kN (5,000 lbs)
Carga frontal de la compuerta
16 kN (3,600 lbs)
Carga lateral de la compuerta
16 kN (3,600 lbs)
Carga al eje interno
16 kN (3,600 lbs)

Corrosión:
48 horas

Normatividad

Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.12-2009
EN 362:2005

Longitud

106 x 59mm

Aplicaciones

Industria en geral.
Construcción
Telecomunicaciones
Servicios públicos

Peso

0.215 kg



FM687317



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA